

Modifica un'automazione

Apri il dettaglio, modifica modello, canali o programmazione e salva soltanto dopo avere controllato l'impatto.

7 min · Disponibile · 2026-09-21

Prima di iniziare

- ✓ Apri Automazioni con il permesso Gestisci automazioni.
- ✓ Identifica l'automazione corretta e verifica se è attiva prima di cambiare contenuti o orari.

1

PASSO 1 DI 5 · 1 MIN

Scegli l'automazione

Apri Automazioni e seleziona la riga da modificare oppure il comando Apri automazione. Il dettaglio mostra nome, cadenza, destinazioni, stato, prossima esecuzione e ultimo esito.

Aprire il dettaglio non mette in pausa il flusso: se è attivo, la pianificazione resta valida mentre controlli la configurazione.

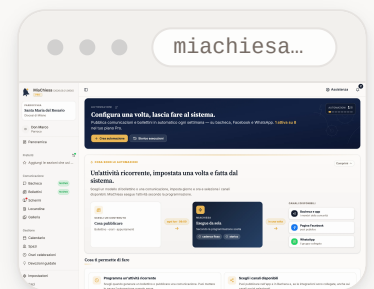


Fig. 1 Seleziona la riga del flusso corretto prima di intervenire su configurazione o programmazione.

2

PASSO 2 DI 5 · 1 MIN

Controlla Configurazione

Nella scheda Configurazione, Sezioni incluse nel bollettino riassume modello e contenuti; Canali di pubblicazione mostra bacheca e integrazioni attive. Stato corrente segnala requisiti e collegamenti da verificare. Collega i canali mancanti da Impostazioni → Integrazioni.

Usa il Modifica del riquadro interessato. I due comandi aprono pannelli diversi: modello e sezioni oppure canali di pubblicazione.

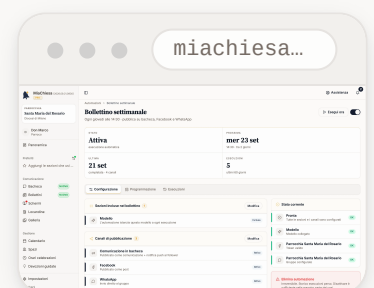


Fig. 2 Il dettaglio separa sezioni, canali e stato corrente; nessuna modifica è ancora aperta.

3**PASSO 3 DI 5 · 2 MIN**

Prepara la modifica nel pannello

Nel pannello Modifica il modello, scegli il modello e le sezioni del bollettino. Nel pannello Modifica canali di pubblicazione, controlla bacheca, notifiche e soli canali esterni già collegati.

Annulla chiude senza salvare; Salva applica i valori del pannello. Nella cattura il pannello è soltanto aperto: non è stato selezionato né salvato alcun cambiamento.

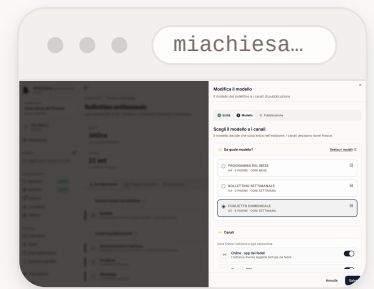


Fig. 3 Il pannello di modifica è aperto con i valori correnti. La cattura rappresenta uno stato non salvato.

4**PASSO 4 DI 5 · 2 MIN**

Aggiorna la programmazione

Apri Programmazione per applicare un Modello rapido oppure cambiare frequenza, giorni e orario. Controlla Riepilogo programmazione e le tre prossime esecuzioni calcolate nel fuso Europe/Rome.

Seleziona Salva modifiche per rendere effettiva la nuova cadenza. Annulla ripristina nel form i valori caricati. Salta la prossima esecuzione è un comando separato e aggiorna subito la data del prossimo run.

5**PASSO 5 DI 5 · 1 MIN**

Verifica lo stato finale

Dopo il salvataggio, torna a Configurazione e Programmazione per rileggere valori e prossima esecuzione. Controlla Esecuzioni dopo il run successivo per confermare il comportamento reale.

Il dettaglio corrente non offre un comando per rinominare l'automazione o modificarne la descrizione: i controlli disponibili riguardano configurazione e programmazione.

Che cosa hai ottenuto



Configurazione o programmazione riflettono i valori salvati.



Il flusso mantiene il proprio stato attivo o disattivo; la modifica non esegue un run.